





ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТАВКОЙ ИЗ ЭКОКОЖИ С ПРОШИВКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте magazin@norkpalm.ru


3 ТИПА ПРОФИЛЯ

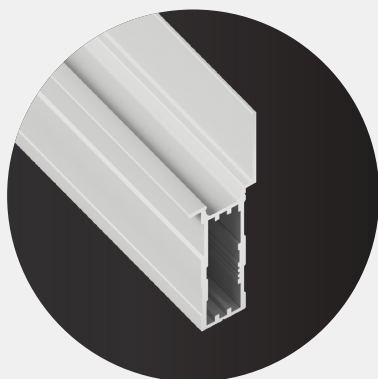

Высокая профиль-ручка

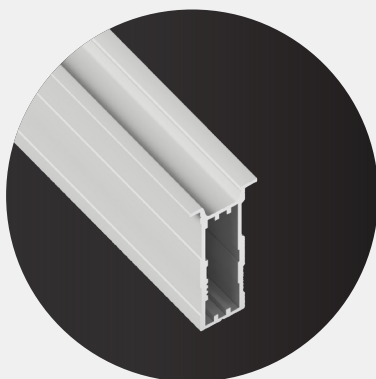

Скрытая профиль-ручка

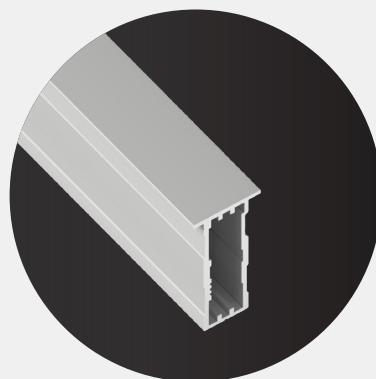

Прямой профиль
возможна установка ручки или
использование с толкателем

ПРИМЕНЕНИЕ

- Распашные фасады
- Выдвижные ящики
- Двери шкафов-купе и шкафов с компланарными механизмами
- Складные двери
- Фасады с подъёмными механизмами

Максимальная
рекомендуемая высота:
3000 мм


ЦВЕТА ПРОФИЛЯ



Серебро



Чёрный



Шампань

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ЭКОКОЖИ



M.Beige



White



Coffee



Tan



Peach



Cream



Steel grey



Black



Mehandi



Beige



Dk.Grey




Green


Полиграфия не
передает нюансы
цветовой палитры.
Закажите образцы
Арт. 101301 (с. 42)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Серебро	Черный	Шампань
Профиль-ручка скрытая	131175.3000S	131175.3000B	131175.3000C
Профиль-ручка высокая	131176.3000S	131176.3000B	131176.3000C
Прямой профиль	131177.3000S	131177.3000B	131177.3000C

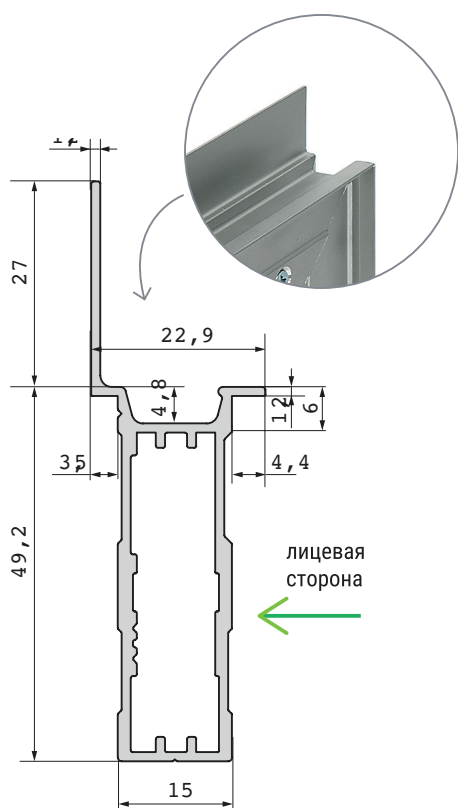

Высокая профиль-ручка
мин. ширина/высота фасада
163 мм

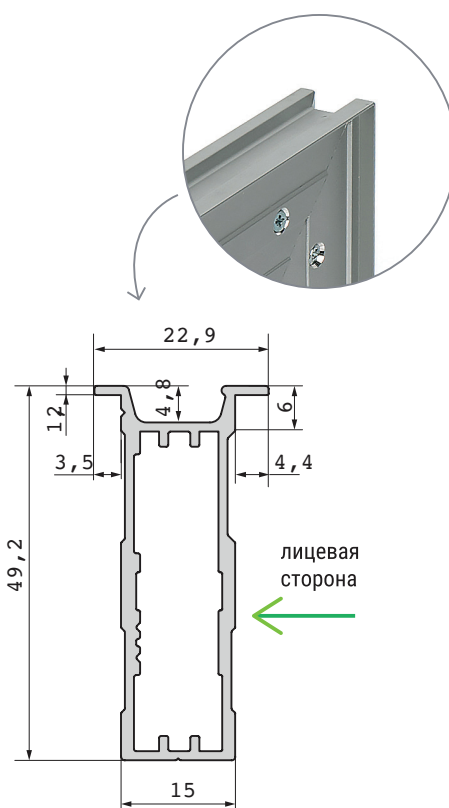

Скрытая профиль-ручка
мин. ширина/высота фасада
136 мм

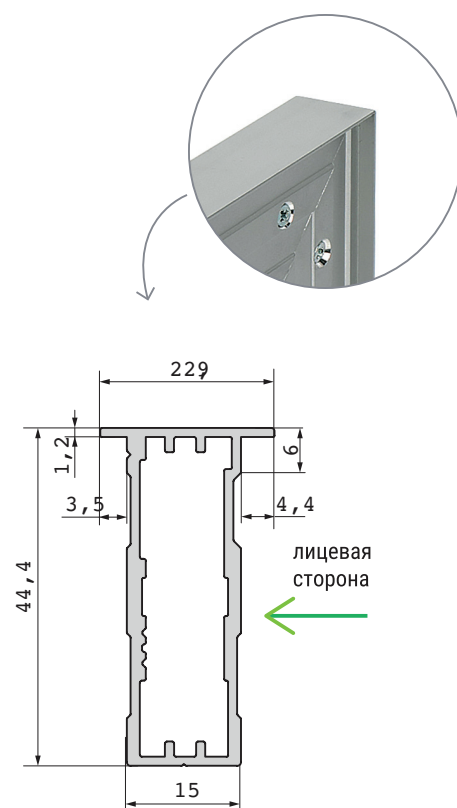

Прямой профиль
мин. ширина/высота фасада
126,5 мм

ВЕС, Г/М


Профиль-ручка скрытая	560
Профиль-ручка высокая	650
Профиль прямой	525
Профиль-усилитель	461
Уголок сборочный, 4 шт.	200
Крепеж, клей (на 1 м²)	100–150
Пеноплекс (на 1 м²)	50–150

ПРОФИЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ

Арт. 163056.6000N,
длина хлыста 6 м

Рекомендован для
установки в фасады
высотой более 1600 мм.

Устанавливается с шагом
500 мм или по ТЗ (для
встроенной техники).

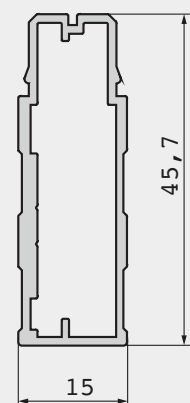

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


СБОРКА

Для сборки фасада вам дополнительно понадобятся


- уголки сборочные
- крепёжные винты
- шумопоглощающая проставка
- материал отделки лицевой и оборотной стороны двери
- уплотнительная лента

Основные элементы


1. Профиль
2. Проставка 15 мм (пенопласт, пеноплекс)
3. Внутренняя (задняя) сторона фасада
Толщина: минимум 3 мм, максимум 3.2 мм
4. Внешняя (лицевая) сторона фасада
5. Уголок сборочный

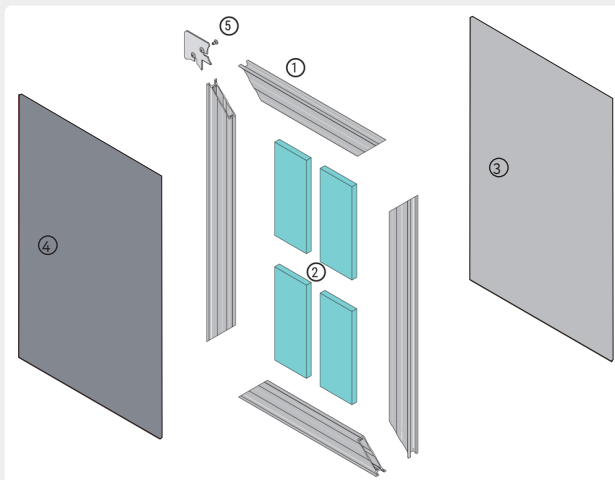



- 1
Нарезать профиль в размер и просверлить отверстие Ø6 мм под крепёжные уголки

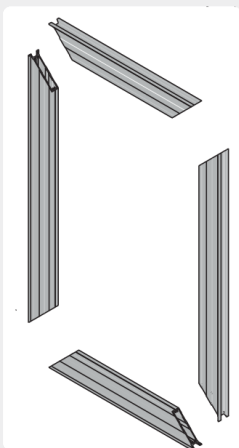

Профиль-ручка скрытая
Профиль-ручка высокая

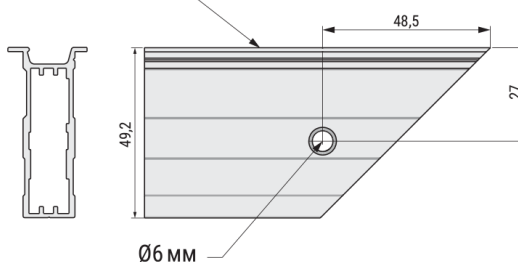

Профиль прямой

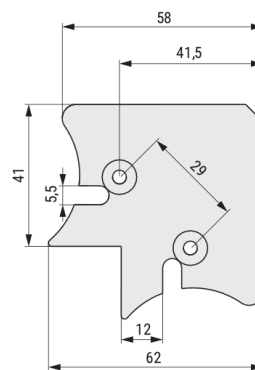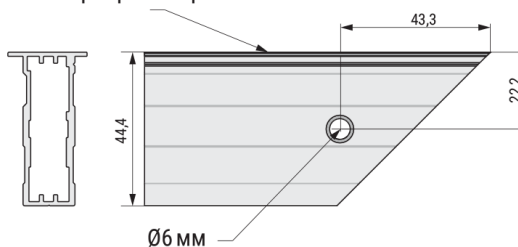

- 2
Крепёжный уголок можно устанавливать с двух сторон или с одной из сторон!

Лицевая сторона

